
VS2 ML Plissee Anleitung zum Aufmaß

Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

Bestellbreite

Messen Sie an mehreren Punkten die Breite der Fensterverglasung ab. Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.
Die kleinste gemessene Breite ist Ihr Fertigmaß.
Beachten Sie eventuelle Maßabzüge.

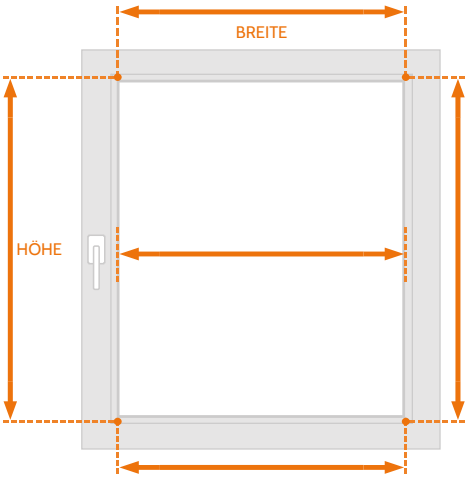


Bestellhöhe

Messen Sie an mehreren Punkten die Höhe der Fensterverglasung ab.
Die Gummidichtung wird hierbei mit gemessen.


Maßabzüge

Was muss bei der Maßeingabe beachtet werden?


Fensterfalz gerade:

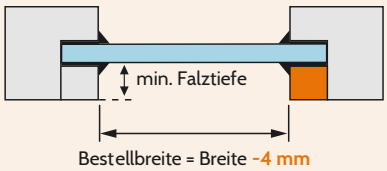


Fensterfalz rund

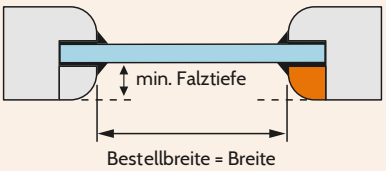

Fensterfalz schräg

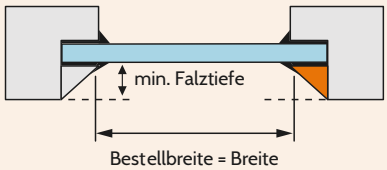

Fensterfalz leicht schräg

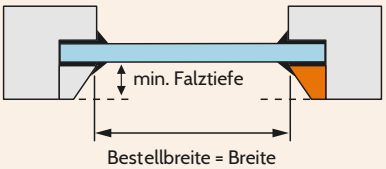



Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Fenstereignung


Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?


Kunststofffenster


Holzfenster


Metall- / Alufenster



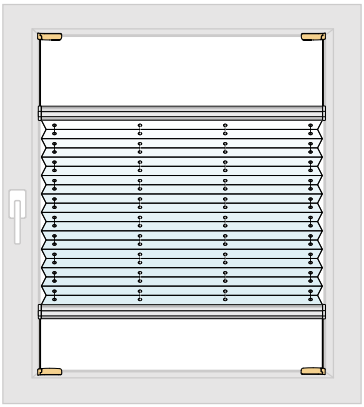


Die geschraubte Montagetechnik mit Spannschuhen ist ideal für Kunststoff-, Holz- und Metall- bzw. Alufenster geeignet. Diese Methode bietet eine einfache, schnelle und flexible Möglichkeit, Plissees zu montieren. Durch die direkte Befestigung im Fensterrahmen bietet sie eine stabile und dauerhafte Lösung, die besonders bei großen Fensterflächen von Vorteil ist.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Technik ist die ästhetische Integration der Plissees. Da sie direkt im Rahmen montiert werden, fügen sie sich nahtlos in das Gesamtbild des Fensters ein, ohne störende Elemente. Dies sorgt für eine saubere und minimalistische Optik.

Das Cosiflor VS2 ML System ist sehr stabil und einfach zu benutzen. Es wurde für große Fenster wie Terrassentüren und Balkonfenster gemacht. Es bleibt auch bei diesen großen Fenstern stabil und funktionstüchtig und die Profile verbiegen sich nicht. Die Bedienungsschienen haben eine Griffmulde, die eine einfache und bequeme Bedienung ermöglicht.

Glasleistentiefe

Was muss beim Aufmaß beachtet werden?

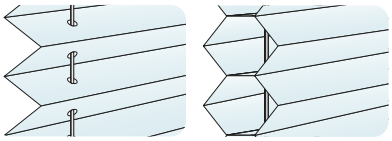


Die Tiefe der Glasleiste auch Falz genannt ist bei der Montagetechnik im Fensterrahmen zu beachten. Für Plisseestoffe müssen mindestens 15 mm Tiefe vorhanden sein, für Wabenstoffe 17 mm.

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Hinweis zur Magnet-Verrastung und Befestigung mit Spannschuhen


Mit dem Ausgleichskeil für den Spannschuh kann gewährleistet werden, dass dieser in Fensterfalzen bis 15° immer parallel zum integrierten Magneten ausgerichtet ist und die Schiene gerade steht. Ausgleichskeile werden pro Anlage mitgeliefert.

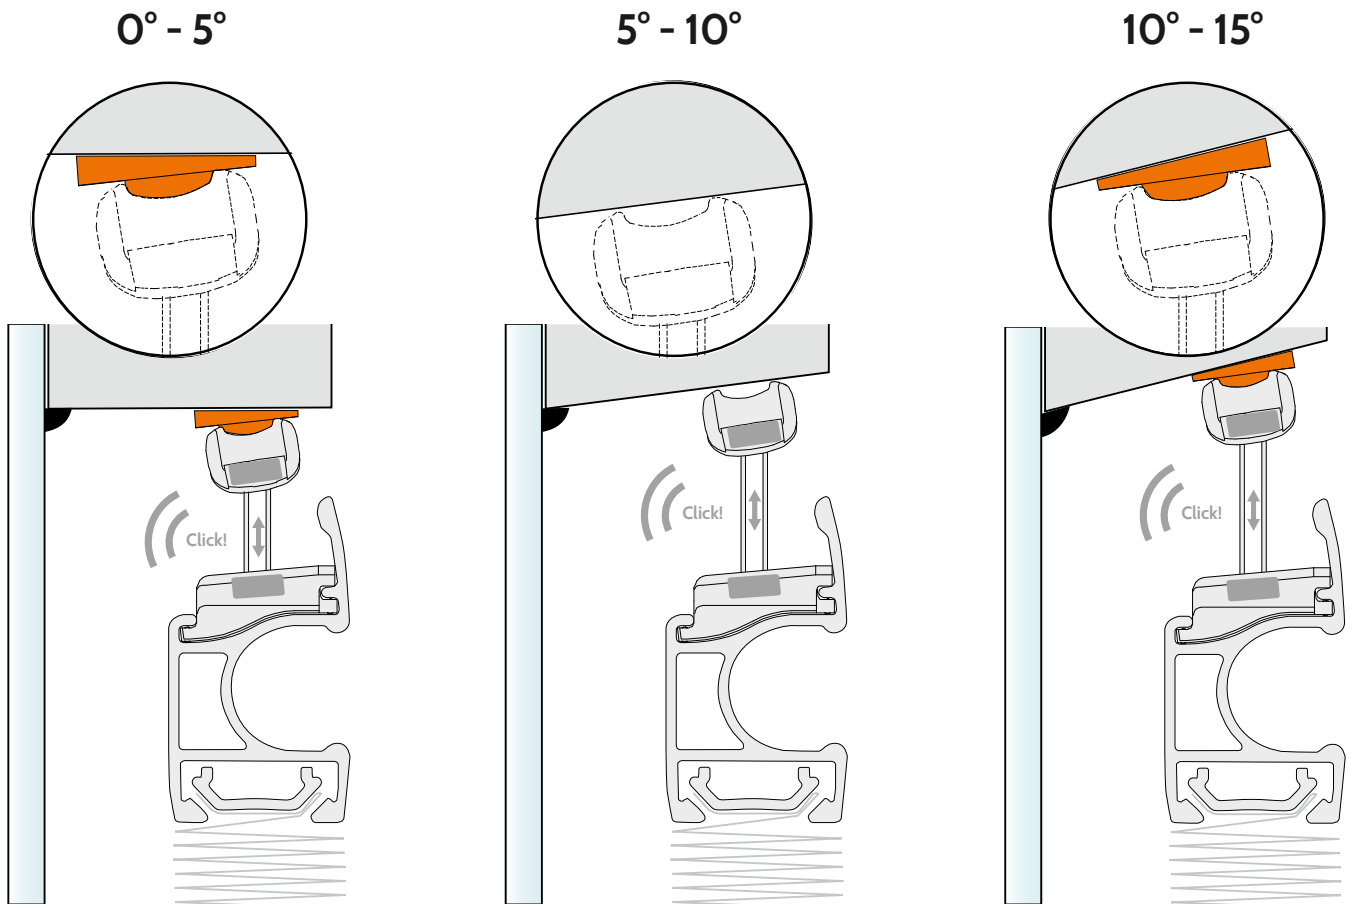

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 9 cm	ca. 10,5 cm
100 cm	ca. 10 cm	ca. 11,5 cm
150 cm	ca. 11 cm	ca. 13 cm
200 cm	ca. 12 cm	ca. 14 cm
220 cm	ca. 13 cm	ca. 15,5 cm

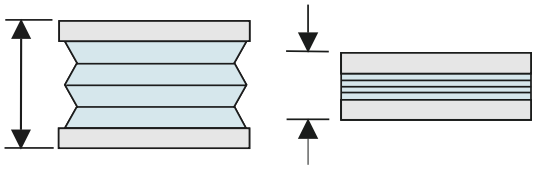

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de


Plissees & Wabenplissees

Anleitung zur Pflege und Reinigung


Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.




1 Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.




2 Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen. Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer leichten Feinwaschmittellauge.




3 Den Plisseestoff gut auswaschen.



4 Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr vom Plissee tropft.



5 Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage währenddessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit alle Falten erhalten bleiben.



12 Stunden

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de