VS2 ML Plissee Anleitung zum Aufmaß


Wie nehmen Sie richtig Aufmaß?

Bestellbreite

Messen Sie den Abstand zwischen den markierten Punkten. Achten Sie auf vorstehende Beschläge. Der empfohlene Überstand beträgt 1,5 cm pro Seite.

Bestellhöhe

Messen Sie an mehreren Punkten die Höhe des Fensterflügels ab. Beachten Sie den Mindestabstand für das Platzieren der Träger.

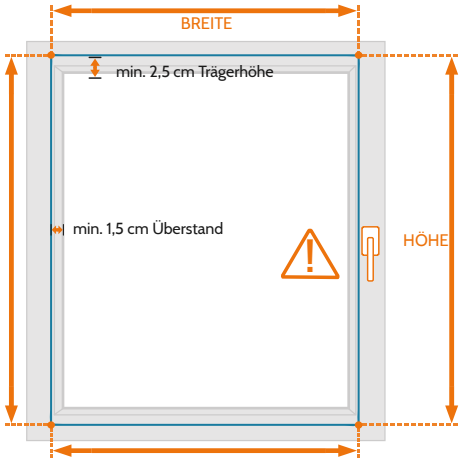

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Fenstereignung


Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?

Kunststofffenster

Holzfenster

Metall- / Alufenster



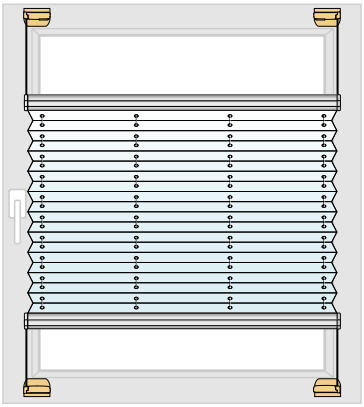

Die auf dem Fensterrahmen geschraubte Montagetechnik mit Winkelträgern ist ideal für Kunststoff-, Holz- und Metall- bzw. Alufenster geeignet. Diese Methode ermöglicht eine einfache, schnelle und flexible Befestigung von Plissees. Die lackierten, metallenen Winkel sind in unterschiedlichen Farben passend zur Auswahl der Profilfarbe erhältlich.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Technik ist, dass die Plissees über die Fensterfläche hinausgehen. Dies verhindert effektiv den seitlichen Lichteinfall (Lichtkranz), wodurch eine bessere Verdunkelung erreicht wird.


Das Cosiflor VS2 ML System bietet zusätzliche Stabilität und ist besonders für große Fenster wie Terrassentüren und Balkonfenster konzipiert. Es bleibt auch bei diesen großen Fensterbreiten stabil und funktionstüchtig, ohne dass sich die Profile verbiegen. Die Bedienungsschienen verfügen über eine Griffmulde, die eine einfache und bequeme Handhabung ermöglicht.

Beim Aufmaß ist darauf zu achten, dass die Plisseeanlage nicht mit Fensterbeschlägen wie dem Fenstergriff kollidiert. Ein seitlicher Überstand von je 1,5 cm pro Seite ist zu empfehlen. Diese Methode vereint Stabilität, Benutzerfreundlichkeit und eine ansprechende Optik, was sie zur idealen Wahl macht.

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 9 cm	ca. 10,5 cm
100 cm	ca. 10 cm	ca. 11,5 cm
150 cm	ca. 11 cm	ca. 13 cm
200 cm	ca. 12 cm	ca. 14 cm
220 cm	ca. 13 cm	ca. 15,5 cm

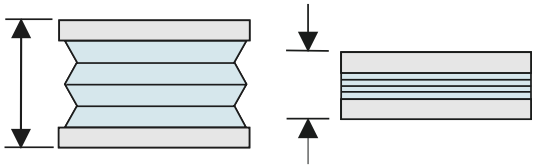

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de


Plissees & Wabenplissees

Anleitung zur Pflege und Reinigung


Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.




1 Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.




2 Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen. Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer leichten Feinwaschmittellauge.




3 Den Plisseestoff gut auswaschen.



4 Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr vom Plissee tropft.



5 Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage währenddessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit alle Falten erhalten bleiben.



12 Stunden

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 (0) 800 088 66 08
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de