jalousien-billiger.de

VS2 Plissee Anleitung zum Aufmaß

Schritt 1


Schauen Sie sich die Glasleiste Ihres Fensters an.
Ist die Glasleiste:
- **Gerade**
- **Schräg / Rund**

Schritt 2

Messen Sie die Dicke des Fenstergummis.
Ist die Gummidichtung:
- Schmal (0-3 mm)
- Normal (3-5 mm)
- Breit (größer als 5 mm)

Schritt 3

Nehmen Sie Aufmaß, Breite x Höhe und beachten Sie die Maßabzüge, gemessen wird an der:
- Glasleiste inklusive Gummidichtung (B/H) oder
- nur die Gasscheibe ohne Gummidichtung (GB/GH)

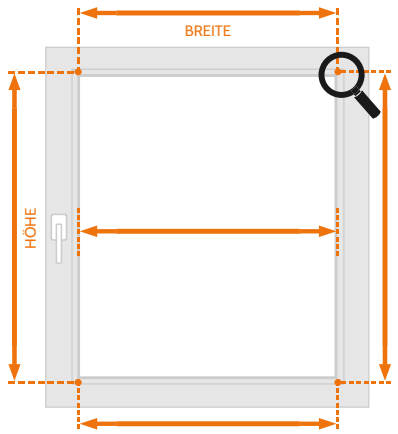






Es müssen **Abzugsmaße** vorgenommen werden Anhand der Dicke der Gummidichtung und anhand von der Art der Glasleiste. Die folgenden Grafiken zeigen je ein Fenster im Querschnitt von Oben.


Gerade Glasleiste:

Gummidichtung 0-3 mm




Breite: **-4 mm** Höhe: **-10 mm**

Gummidichtung 3-5 mm



Breite: **-4 mm** Höhe: **-12 mm**


Gummidichtung größer als 5 mm



Glasbreite: **+7 mm** Glashöhe: **-2 mm**


Schräge / Runde Glasleiste:

Gummidichtung 0-3 mm




Breite: **- 3 mm** Höhe: **-8 mm**

Gummidichtung 3-5 mm



Breite: **-4 mm** Höhe: **-12 mm**

Gummidichtung größer als 5 mm



Glasbreite: **+7 mm** Glashöhe: **-2 mm**

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 60 21- 44 64 759
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Fenstereignung


Für welche Fenster ist diese Montagetechnik geeignet?

Kunststofffenster

Holzfenster

Metall- /Alufenster



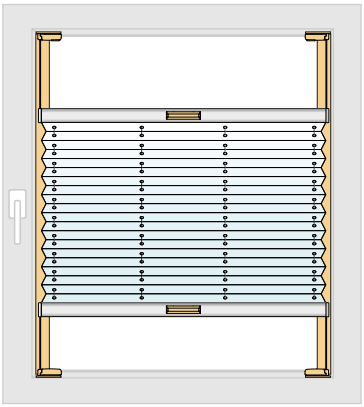


Die Montage direkt auf der Glasscheibe mittels Klebeleisten ist eine sehr schöne Variante Plissees zu befestigen. Die hochwertigen Aluminiumklebeleisten, lackiert in weiß oder grau reduzieren maßgeblich den seitlichen Lichteinfall und sorgen so für eine noch besseren Blendschutz oder Abdunkelung.

Das Aufmaß für Plissees oder Wabenplissees mit Klebeleiste mag zunächst etwas komplizierter als die herkömmlichen klebevarianten sein, wenn aber die Maßabzüge und Hinweise beachtet werden, geht dies so wie auch die Montage sehr einfach.

Pakethöhen

Wieviel Platz nimmt das Plissee im geschlossenen Zustand ein?

	Plisseestoff	Wabenstoff
50 cm	ca. 5 cm	ca. 6 cm
100 cm	ca. 6 cm	ca. 7 cm
150 cm	ca. 7 cm	ca. 9 cm
200 cm	ca. 8 cm	ca. 12 cm
250 cm	ca. 9 cm	ca. 13 cm

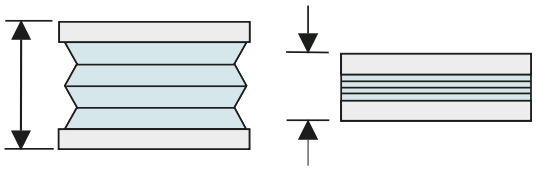

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 60 21- 44 64 759
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de


Cosiflor VS2 Plissee Faltstore

Anleitung zur Pflege und Reinigung


Cosiflor Plissees sind einfach in zu Reinigung und daher sehr pflegeleicht. Da es sich um individuell nach Kundenwunsch angefertigte Maßprodukte handelt beachten Sie bitte den bei der Lieferung beiliegenden Pflegehinweis. Im Online Shop erkennen Sie waschbare Stoffqualitäten anhand dieses Symbols.




1 Den Plissee Faltstore vom Fenster nehmen.




2 Das Plissee im geöffnetem Zustand in der Badewanne reinigen. Bei maximal 30° Wassertemperatur und unter Verwendung einer leichten Feinwaschmittellauge.




3 Den Plisseestoff gut auswaschen.



4 Den Behang zusammenfalten und ausdrücken, bis kein Wasser mehr vom Plissee tropft.



5 Die Anlage wieder montieren und im geschlossenen Zustand mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Die Anlage währenddessen mehrmals öffnen und wieder zusammenfalten, damit alle Falten erhalten bleiben.



12 Stunden

Jalousien-billiger.de
SunDecor
Sonnenschutzanlagen GmbH
Höhenweg 1
63808 Haibach

Telefon: +49 60 21- 44 64 759
E-Mail: info@jalousien-billiger.de
Web: www.jalousien-billiger.de

Kreditinstitut: Sparkasse Aschaffenburg
IBAN: DE23 7955 0000 0005 7442 30
BIC: BYLADEM1ASA

Steurnummer: 137/90035
USt.-Id.: DE812636659
HRB-Nummer: HRB7146
Geschäftsführer: Hans-Peter-Hirsch